



## Inhoud

1.	Omvormer .....	3
1.1	Internet instellen (Lokaal via app of web browser) .....	3
1.1.1	Wanneer moet internet ingesteld worden? .....	3
1.1.2	Wat heb je nodig? .....	3
1.1.3	Stappenplan via applicatie (Datalogger S3-WiFi-ST) .....	4
1.1.4	Stappenplan via web browser (Datalogger S3-WiFi-ST) .....	7
1.1.5	Stappenplan via web browser (Datalogger DLS-W) .....	10

## 1. Omvormer

### 1.1 Internet instellen (Lokaal via app of web browser)

#### 1.1.1 Wanneer moet internet ingesteld worden?

- Bij overstap naar een nieuwe internet provider
- Bij een gewijzigde wifi wachtwoord
- Bij een gewijzigde wifi naam
- Bij overige verbindingsproblemen
- Bij 1<sup>ste</sup> indienstname omvormer

#### 1.1.2 Wat heb je nodig?

- Een smartphone of tablet
- De applicatie "SolisCloud"
- Zonlicht -> de omvormer moet in werking zijn (Dus best overdag uitvoeren)
- Router die ingesteld is op 2.4 GHz
- Wifi wachtwoord van de internetmodem



Download links (voor applicatie):

- Link pc: <https://www.soliscloud.com/>
- Link Android: [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ginlongsolis&hl=en\\_US](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ginlongsolis&hl=en_US)
- Link IOS: <https://apps.apple.com/gb/app/soliscloud/id1371324452>

**Apple store (IOS):**



**Play Store (Android):**



## 1.1.3 Stappenplan via applicatie (Datalogger S3-WiFi-ST)




Data logger S3-WiFi-ST


**Stap 1:** Open de SolisCloud applicatie op de smartphone of tablet



## Stap 2: Selecteer **Meer Tools** en dan **Wifi-configuratie**

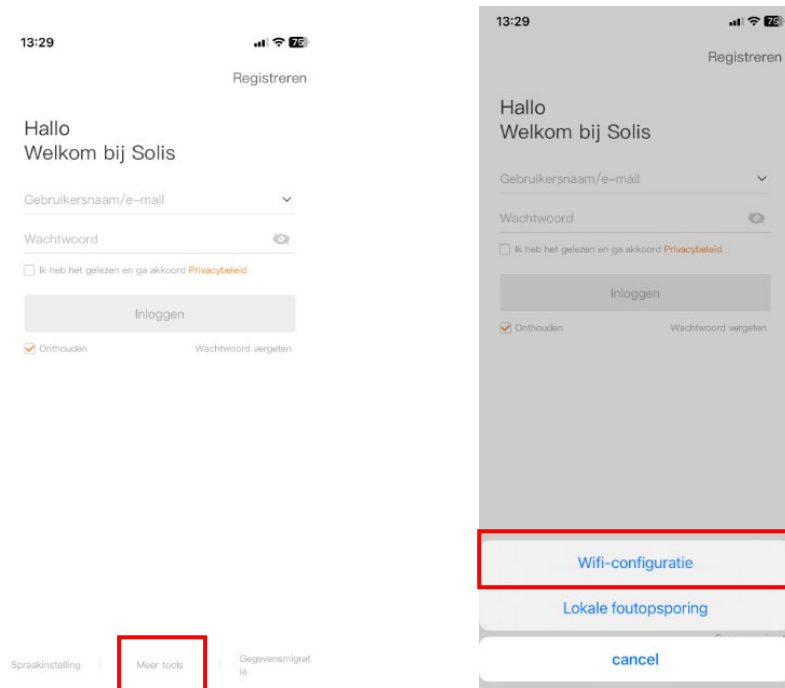


## Stap 3: Scan de **QR-code** of vul handmatig het **serienummer** van de dongle in en druk op **volgende**. Selecteer vervolgens **Browserconfiguratie (aanbevolen)**

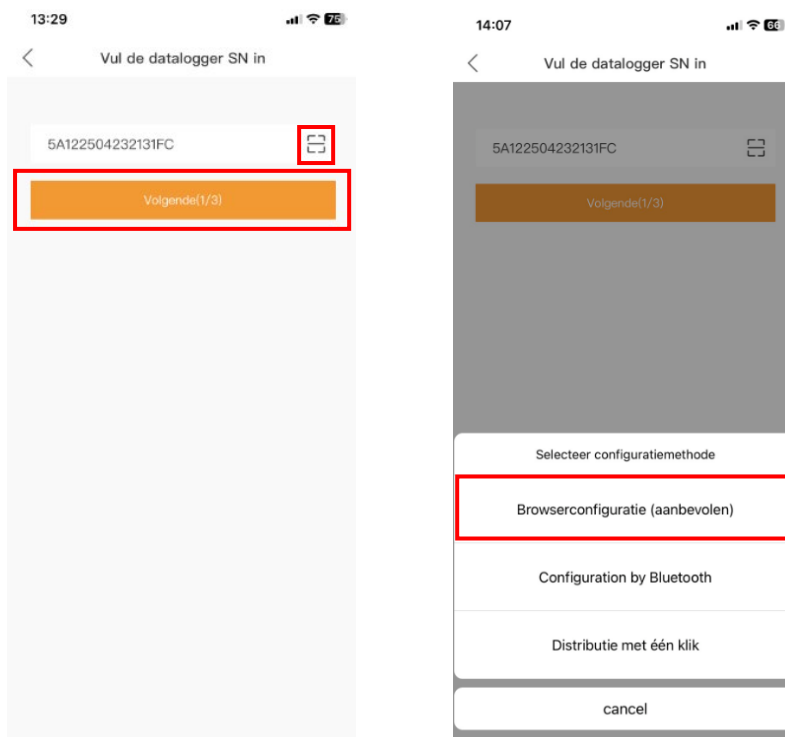



**Stap 4:** Selecteer **Het knippert** van zodra het lampje van **NET** knippert. Als deze niet knippert hou je de reset knop aan de achterkant 10 seconden ingedrukt tot het lampje **PWR** blijft branden.



**Stap 5:** Maak verbinding met het wifi-netwerk dat de dongle uitzend. Dit netwerk begint met **Solis\_** gevolgd door het serienummer van de dongle. Het wachtwoord van het netwerk is **123456789**. Ga hierna terug naar de applicatie. Als je na de reset (**Zie stap 4**) geen wifi signaal ziet kan het een minuutje duren alvorens de dongle een wifi signaal uitstuurt

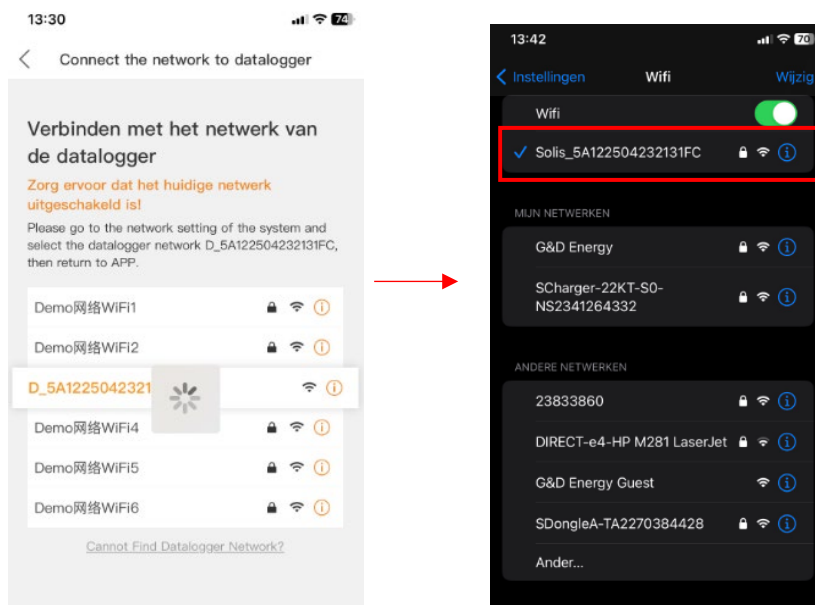

**Stap 6:** Druk op het pijltje om het wifi netwerk te selecteren en vul hierna het wachtwoord in. Druk op **volgende** om tot het schermje van **Configuration Complete** te geraken en druk dan op **OK**. In **de laatste stap** zijn alle settings correct overlopen en kan men de installatie online opvolgen. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn in het portaal dien je contact op te nemen met **info@gd-energy** of **service@gd-energy.be**

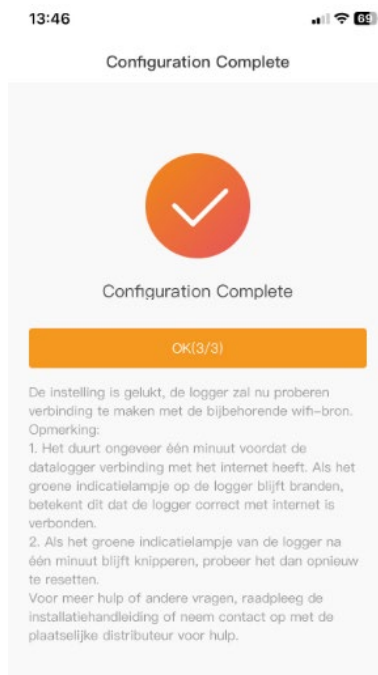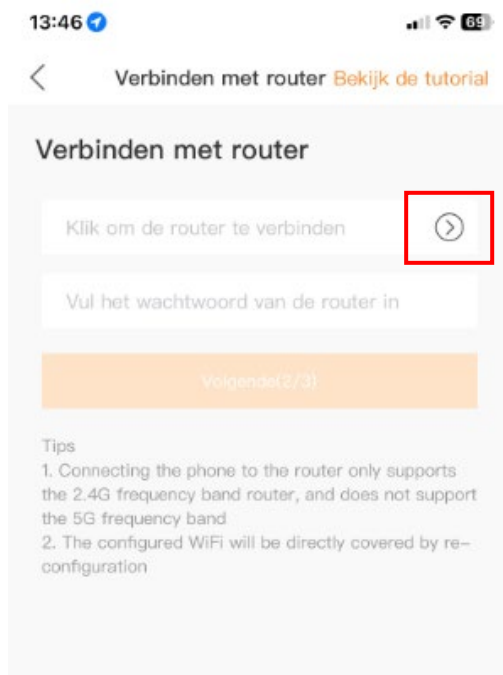


## 1.1.4 Stappenplan via web browser (Datalogger S3-WiFi-ST)




Data logger S3-WiFi-ST

**Stap 1:** Maak verbinding met het wifi-netwerk dat de dongle uitzend. Dit netwerk begint met **Solis\_** gevolgd door het serienummer van de dongle. Het wachtwoord van het netwerk is **123456789**

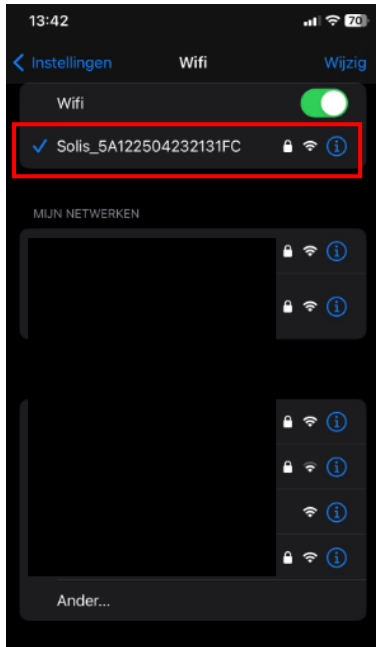


**Stap 2:** Open een internet browser en vul het volgende IP-adres in **10.10.100.254**. Login met **admin** en wachtwoord **123456789**

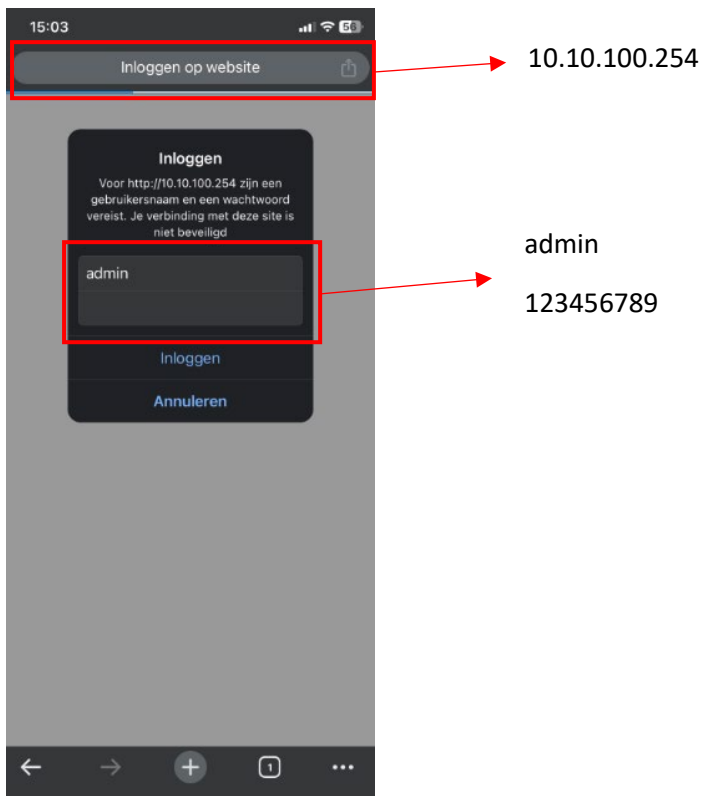





**Stap 3:** Selecteer het tabblad **Quick Set** en selecteer het wifi netwerk en vul het juiste wachtwoord in. Druk vervolgens op **Save**

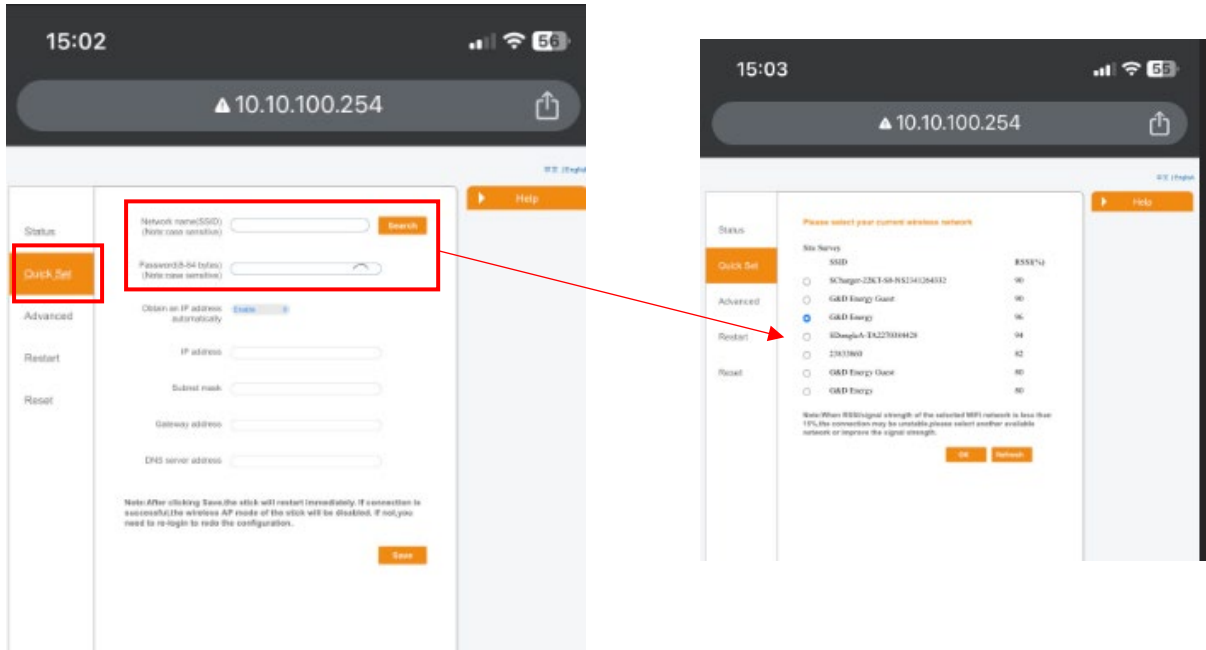

Vervolgens moet dit scherm verschijnen. Normaal duurt het ongeveer 10 seconden eer de wifi doorkomt tot de dongle. In **de laatste stap** zijn alle settings correct overlopen en kan men de installatie online opvolgen. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn in het portaal dien je contact op te nemen met **info@gd-energy** of **service@gd-energy.be**

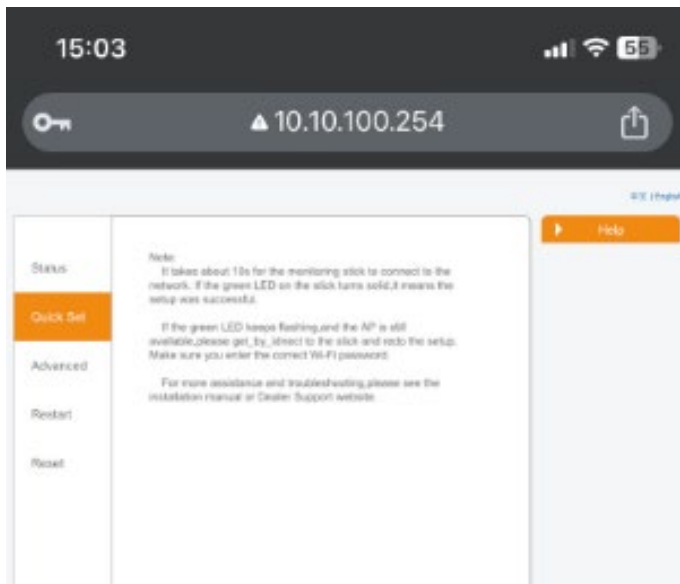


## 1.1.5 Stappenplan via web browser (Datalogger DLS-W)

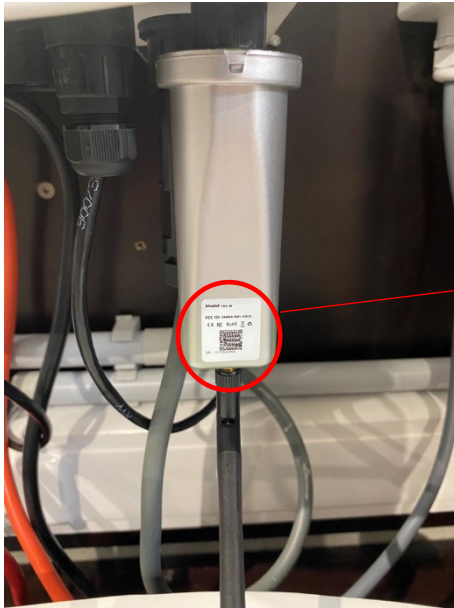


Datalogger DLS-W



**Stap 1:** Maak verbinding met het wifi-netwerk dat de dongle uitzend. Dit netwerk begint met **AP\_** gevolgd door het serienummer van de dongle. Het wachtwoord (Als het netwerk dit vraagt) is **123456789**

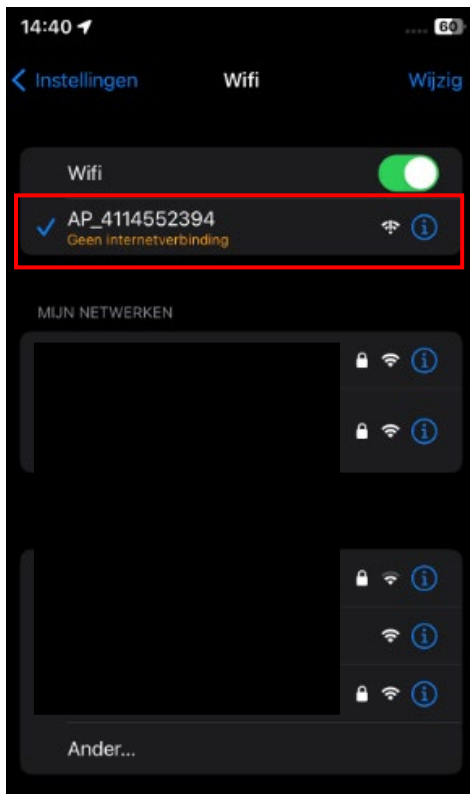

**Stap 2:** Open een internet browser en vul het volgende IP-adres in **10.10.100.254**.  
Login met **admin** en wachtwoord **admin**

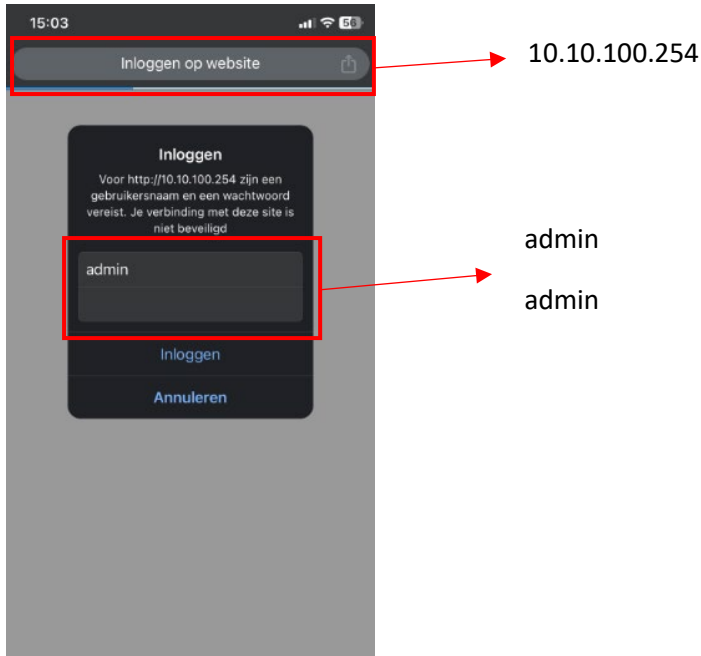

**Stap 3:** Selecteer het tabblad **Wizard** en selecteer het wifi netwerk. Druk hierna op **Next** en vul het **wachtwoord**. Druk hierna op **Next** om naar de volgende stap te gaan.

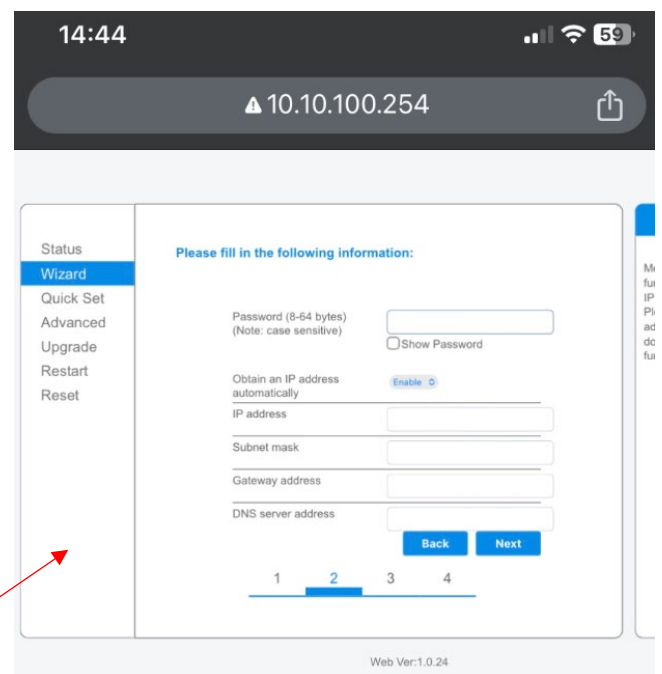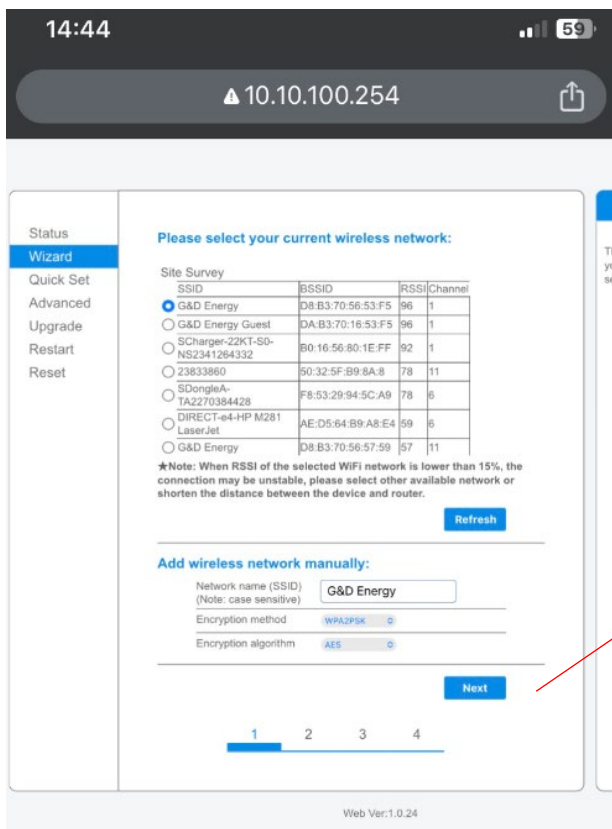

**Stap 4:** **Stap 3** dient men niks in te vullen en kan er gewoon op **Next** gedrukt worden. In **de laatste stap** zijn alle settings correct overlopen en kan men de installatie online opvolgen. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn in het portaal dien je contact op te nemen met **info@gd-energy** of **service@gd-energy.be**

